




## PROTETTIVO CONSOLIDANTE ANTI INFILTRAZIONE

Trattamento protettivo impermeabilizzante/consolidante a base solvente, nanotecnologico, penetrante. Soluzione a penetrazione profonda, il prodotto protegge le fughe mantenendo la traspirabilità della superficie. Soluzione a doppia azione, protegge e consolida le superfici. Impedisce all'acqua di penetrare attraverso microfessure (da 0,5 µm a 1 mm) nel substrato sottostante, evitando così gravi problemi strutturali. Evita la formazione di muffa e efflorescenze superficiali. Resistente ai raggi UV e privo di PFAS - Formulato senza l'aggiunta di Pfas.

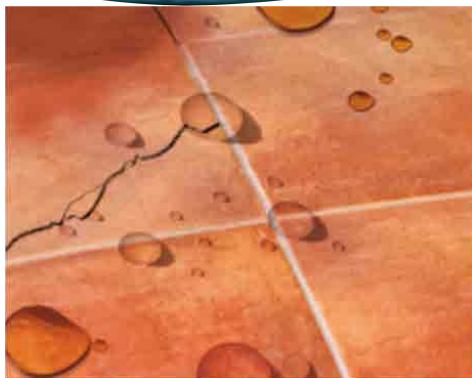

## SUPERFICI

CERAMICA  
GRES PORCELLANATO  
KLINKER  
COTTO  
MARMO  
GRANITO

## CARATTERISTICHE

- CONSOLIDA LE FISSURE E LA SUPERFICIE
- IMPEDISCE L'INFILTRAZIONE DELL'ACQUA
- ALTA TRASPIRABILITÀ
- AZIONE PREVENTIVA CONTRO LE EFFLORESCENZE
- NON ALTERA IL COLORE
- RESISTENTE AI RAGGI U.V.

## MODALITÀ D'USO

La superficie da trattare dovrà essere ben pulita, senza polvere e asciutta. Stendere il prodotto in modo uniforme, utilizzando un pennello o un rullo, o un vello spandicera, con particolare attenzione alla fessurazione e/o crepe. Lasciare agire il prodotto per 3-5 minuti dopodiché applicare una seconda mano incrociata. Rimuovere l'eventuale eccesso di prodotto entro 15 minuti usando un panno o microfibra. Se necessario applicare il prodotto fino ad impregnazione. La superficie è calpestabile dopo 8 ore, la protezione è efficace dopo 24 ore. Attenzione: il prodotto può ravvivare il materiale. Non applicare il prodotto all'eterno se è prevista la pioggia. Non protegge dall'azione degli acidi.

## CARATTERISTICHE

ASPETTO: LIQUIDO

COLORE: TRASPARENTE

PROFUMO: CARATTERISTICO

SOLUBILITÀ: N.A.

SCALA PH: N.A.

## RESA

CERAMICA	30/40 M <sup>2</sup>
GRES PORCELLANATO	30/40 M <sup>2</sup>
KLINKER	30/40 M <sup>2</sup>
COTTO	8/12 M <sup>2</sup>
MARMO	15/20 M <sup>2</sup>
GRANITO	15/20 M <sup>2</sup>

## CONFEZIONI

COD. P125BTR02L 250 ML.: CARTONI DA 12 PZ.

COD. P125BTR10L 1 LT.: CARTONI DA 6 PZ.

COD. P125BTR50L 5 LT.: CARTONI DA 2 PZ.

## STOCCAGGIO

24 MESI A 20°C LONTANO DA FONTI DI CALORE, UMIDITÀ, LUCE DEL SOLE.

## ATTENZIONI:

NON APPLICARE IL PRODOTTO SE È PREVISTA LA PIOGGIA.  
NON PROTEGGE DALL'AZIONE DEGLI ACIDI. I. LEGGERE ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI STAMPATE SULL'ETICHETTA EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA PRIMA DELL'USO.  
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.

Il presente documento sostituisce ed annulla i precedenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono risultate da accurati test ed esperienze eseguite nei nostri laboratori e da ritenersi attendibili; dato però il gran numero di fattori ambientali che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie esplicite o formali. L'utilizzatore assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. I marchi ed i loghi sono di esclusiva proprietà di Bellinzoni srl, la copia o la modifica in toto o in parte di quanto contenuto nel presente documento è vietata, esonerata la società Bellinzoni da qualsiasi responsabilità e sarà perseguita a norma di legge.